

SYSTÈME DE LINTEAU ISOLÉ RHINO

LA SOLUTION DE LINTEAU LA PLUS PERFORMANTE




La solution **Net Zéro**
pour des linteaux **entièrement isolés**



UNITÉ	HAUTEUR	LONGUEUR DU LINTEAU	OUVERTURE BRUTE
SH3	5 1/4 po	39 po	jusqu'à 36 po
SH4	5 1/4 po	51 po	jusqu'à 48 po
SH5	5 1/4 po	63 po	jusqu'à 60 po
SH6	7 1/4 po	75 po	jusqu'à 72 po
SH8	7 1/4 po	99 po	jusqu'à 96 po
SH10	7 1/4 po	123 po	jusqu'à 120 po

Distribué par

MiTek[®]

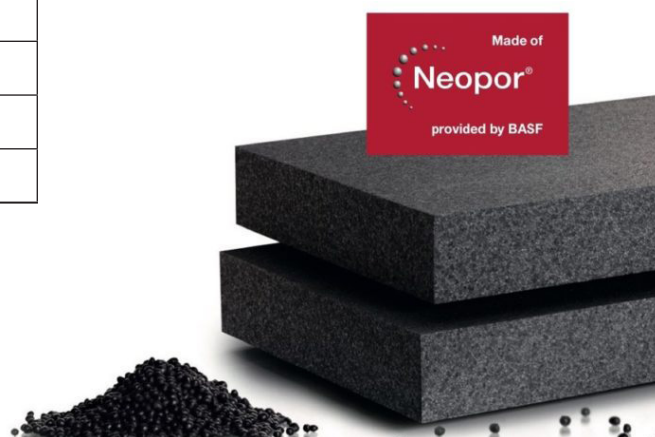

Le système de linteau Rhino

est la solution de linteau la plus avancée à ce jour

pour les constructions unifamiliales, multifamiliales et de hauteur moyenne

Économise des heures de travail

Pré isolé et prêt pour le chantier, il élimine la nécessité de couper, isoler et assembler les linteaux sur le site, permettant ainsi d'économiser des heures de travail de charpentier par maison.



Économiquement rentable

De réelles économies par rapport aux linteaux de bois. Permet l'utilisation de fenêtres plus grandes, moins chères et de taille standard. Et pour le propriétaire : 12% de réduction des coûts annuels en énergie. Élimine plus de 350 pieds cubes de perte d'énergie thermique par maison.



Écologique

Zéro déchet sur site vs jusqu'à 20% pour la charpente en bois traditionnelle. 100% recyclables, les linteaux Rhino dépassent les exigences de la U.S. Green Building Council LEED V4 Green Building Rating System. Le seul système de linteau Maison Passive et Net Zéro.



SYSTÈME DE LINTEAU ISOLÉ RHINO		PROFONDEUR MINIMALE DE L'ESPACE	ÉPAISSEUR NOMINALE DE L'ISOLATION	VALEURS THERMIQUES RÉELLES DU SYSTÈME	
Rsi		pouces	pouces	RSI	R
4.4		5.5	5	4.58	26
2.64		3.5	3	2.75	15.6



MiTek®

1-800-268-3434
MiTek.ca

